

雪国のための本格派倉庫

豪雪 ガレージ RHハウス

雪が自然に落下する屋根で、雪の管理が楽になります。
大型乾燥機が楽に入る、広い庫内も特徴



2018.09

カクイチ

雪国ならではの、利便性を追求した充実したオプション



明かり取りに アルミ窓



重量物の搬入に トローリーレール
(チェーンブロックは別注)



大容量の収納スペース 2階床

出入り簡単



框ドア




引違戸+雪囲い金具

冬期対策に



シャッター上雪囲い金具(木材は別注)

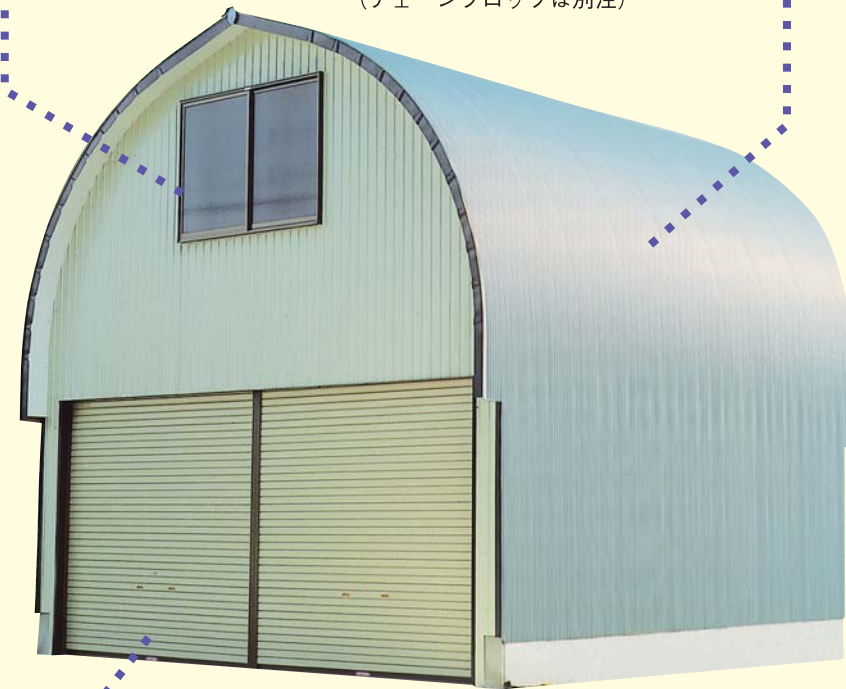

昇り降り簡単



スチール内階段

豪雪ガレージ

機種	骨組み	補強梁	母屋・胴縁	屋根・壁	屋根下地
STタイプ	丸型鋼管サビ止め塗装	—	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	—
DXタイプ	丸型鋼管ドブ漬け亜鉛メッキ処理	—	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	—

HKハウス

機種	骨組み	補強梁	母屋・胴縁	屋根・壁	屋根下地
HKタイプ	間口3間：H型鋼R曲げ加工サビ止め塗装	—	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	—

豪雪 RH-Hハウス

機種	骨組み	補強梁	母屋・胴縁	屋根・壁	屋根下地
RHタイプ	間口	—	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	—
RH-Hタイプ	2.5間~	2.5間,3間：H型鋼200×100	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	ベニヤ+フェルト付
RH-Fタイプ	3.5間	3.5間：H型鋼250×125	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	ベニヤ+フェルト付
RH-FLタイプ	間口4間	4間：H型鋼300×150	C型鋼亜鉛メッキ処理	カラー鋼板	ベニヤ+フェルト付

より長くご愛用頂くために、下記の事にご注意下さい。

- 豪雪ガレージ・HKハウス・豪雪RHハウスの使用上のご注意
 - 下記の事項にご注意下さい。誤った使用をされますと建物の破損・崩壊の危険があります。
 - 強風時には、シャッターや窓・ドア等を全て閉めて締めて下さい。また、耐風セット等の耐風対策をして下さい。
 - シャッターや窓・ドア等に対しては、積雪時には雪圧に対する雪囲い等の対策処置をして下さい。
 - 建物に重量物を立てかけたり、結び付けたり、衝撃をあたえたりしないで下さい。
 - 豪雪ガレージ等、胴縁材に棚を取り付けしないで下さい。
 - 標準補強梁の上に250kg/m以上乗せたり、梁から吊り下げたりしないで下さい。

- 棟下トローリーレールは500kg以上吊り下げないで下さい。荷物の上げ下ろし時には安全を確認して作業をして下さい。
- 気象条件で棟部分などに雪が滑りにくく残ったりする場合があります。屋根下に落下する恐れがありますので、注意して下さい。
- 豪雪ガレージ・HKハウス・豪雪RHハウスの施工上のご注意
 - 積雪地では自然落下した雪の堆積場所を確保して下さい。
 - 基礎は当社指定の規格・寸法で施工して下さい。
 - みだりに改造・変更をしないで下さい。

その他オプション

- 電動シャッター
- シャッターケース(豪雪ガレージ用)
- シャッター上庇
- ユービロン波板明取り
- 棚受け取付金具
- 仮設用H型鋼土台
- 横葺瓦棒(屋根)
- サイディング張り(外壁)

■ 設計アドバイス・現場下見・見積り無料お気軽に御相談下さい。



カクイチのホームページをご覧ください

カクイチガレージ

<https://www.kakuichi-house.jp>



※改良による仕様変更をすることがありますので、あらかじめご了承下さい。 ● 製品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。 ● 製品の写真には、製品以外の演出用品が含まれております。 ● 掲載製品の記載内容は、2018年9月1日現在のものです。 ● 商品についての問い合わせ・見積りは、最寄りの営業所・ショールームにご連絡願います。 1809-02